


Rohr-/Kabeldurchmesser d und Durchmesser D₁ Kernbohrung/Futterrohr

Curaflex Nova® Dichtungseinsätze

Durchmesser Kernbohrung / Innendurchmesser Futterrohr D ₁ [DN in mm]	UNO UNO/T	SENSO	MULTI
	für Rohr-/Kabel-Ø von - bis [mm]	für Rohr-/Kabel-Ø von - bis [mm]	für Rohr-/Kabel-Ø von - bis [mm]
100 (99 - 104)	5 - 63	-	20 - 25
		-	28 - 35
		-	40 - 45
		-	46 - 52
		-	57 - 63
150 (149 - 153)	63 - 112	74 - 76	-
		89 - 91	-
		109 - 111	-
200 (199 - 203)	108 - 160	109 - 111	108 - 112
		124 - 126	113 - 118
		139 - 141	124 - 128
		159 - 161	131 - 135
			139 - 144
			156 - 160
250 (249 - 253)	154 - 201	159 - 161	-
		174 - 176	-
		181 - 183	-
		199 - 201	-
300 (299 - 303)	198 - 225	-	-

Bolzen-Ø: M 6
Schlüsselweite: 10 (11)

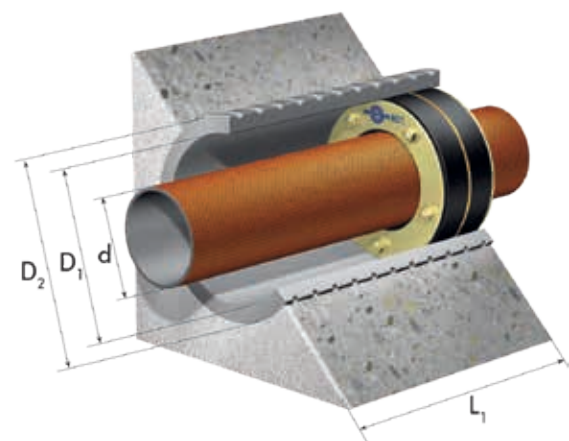

Curaflex® Dichtungseinsätze

Rohr- / Kabel- durchmesser d [mm]*	Durchmesser Kernbohrung / Innendurchmesser Futterrohr D ₁ [DN in mm]	Toleranz Kernbohrung/Futterrohr		CURAFLEX® 3000 max. Aussen- durchmesser Futterrohr D ₂ [mm]
		Ø- min D ₁	Ø- max D ₁	
1 - 24	50	49	53	-
1 - 40	80	79	83	140
41 - 57	100	99	104	160
58 - 77	125	123,5	128	165
78 - 104	150	149	153	190
105 - 145	200	199	203	245
146 - 190	250	249	253	300
191 - 233	300	299	303	350
234 - 288	350	347	354	400
289 - 339	400	397	404	470
340 - 380	450	447	454	520
381 - 430	500	497	503	570
431 - 530	600	597	603	680
531 - 620	700	697	703	800
621 - 720	800	797	803	910
721 - 820	900	897	903	1020
821 - 920	1000	997	1003	1130
921 - 1020	1100	1096	1102	1240
1021 - 1110	1200	1196	1202	1350
1111 - 1210	1300	1296	1302	1460
1211 - 1310	1400	1396	1402	1570

Für Ihre Bestellung nennen Sie uns bitte

- den Rohr-/Leitungsdurchmesser d,
- den Kernbohrungs-/Futterrohrdurchmesser D₁ und ggf.
- die Baulänge L.

Gerne beraten wir Sie, Tel.: 043 811 31 31